
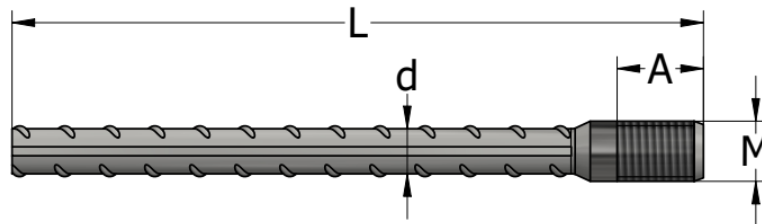


**MANNELIJK TSE-STEKANKER**

Het mannelijk TSE-stekanker kan gemaakt worden van verschillende soorten wapeningsstaal (pagina 4), en is aan één uiteinde gesmeed en voorzien van metrisch schroefdraad. De einddiameter is groter dan de diameter van de wapening om de sterkte van de draad voor trek- en dwarskrachtbelasting te vergroten. Om een PSA-stekanker te koppelen, wordt de TSE-koppeling over de gehele lengte van het schroefdraad in PKB-huls geschroefd.

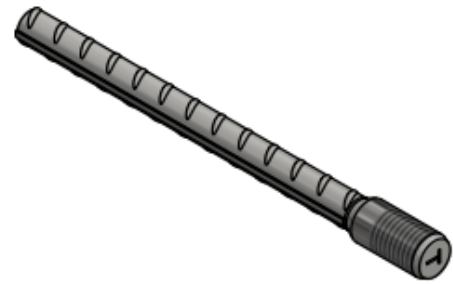

TSE Productbeschrijving	Diameter wapening d [mm]	Afmetingen schroefdraad	
		Metrisch	A [mm]
TSE 10 - M12 - L	10	12	min 16
TSE 12 - M16 - L	12	16	min 23
TSE 14 - M18 - L	14	18	min 29
TSE 16 - M20 - L	16	20	min 30
TSE 18 - M22 - L	18	22	min 36
TSE 20 - M24 - L	20	24	min 38
TSE 22 - M27 - L	22	27	min 41
TSE 25 - M30 - L	25	30	min 44
TSE 28 - M36 - L	28	36	min 48
TSE 32 - M42 - L	32	42	min 54
TSE 40 - M48 - L	40	48	min 63

**Mannelijk TSE-stekanker – standaardlengte**

TSE		Productlengte - L	Gewicht
Productnr.	Productbeschrijving	[mm]	[kg/stuk]
65979	TSE-10-M12-0500	500	0.320
67873	TSE-10-M12-0800	800	0.520
44704	TSE-12-M16-0200	200	0.190
43581	TSE-12-M16-0375	375	0.350
43582	TSE-12-M16-0575	575	0.530
43583	TSE-12-M16-0800	800	0.730
43584	TSE-12-M16-1000	1000	0.910
43585	TSE-12-M16-1500	1500	1.360
43586	TSE-12-M16-2000	2000	1.800
65980	TSE-14-M18-0500	500	0.650
46859	TSE-16-M20-0200	200	0.350
43594	TSE-16-M20-0520	520	0.860
43595	TSE-16-M20-0770	770	1.260
43596	TSE-16-M20-1020	1020	1.660
43597	TSE-16-M20-1440	1440	2.330
43598	TSE-16-M20-2200	2200	3.550
65981	TSE-18-M22-0500	500	1.070
44546	TSE-20-M24-0200	200	0.520
43606	TSE-20-M24-0665	665	1.670
43607	TSE-20-M24-0965	965	2.410
43608	TSE-20-M24-1280	1280	3.190
43609	TSE-20-M24-1800	1800	4.470
43610	TSE-20-M24-2200	2200	5.460
65982	TSE-22-M27-0500	500	1.600
43614	TSE-25-M30-1000	1000	3.910
43615	TSE-25-M30-1500	1500	5.830
43616	TSE-25-M30-2260	2260	8.760
60458	TSE-25-M30-3500	3500	13.530
49652	TSE-28-M36-1000	1000	4.980
43627	TSE-32-M42-1400	1400	9.100
43628	TSE-32-M42-2300	2300	14.810
48361	TSE-32-M42-3500	3500	22.430
64538	TSE-40-M48-1655	1655	16.530
64539	TSE-40-M48-2455	2455	24.500

Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: TSE – diam. d – draad x lengte (L) in mm.